


## Farben



## Korolan Holzöl Spezial

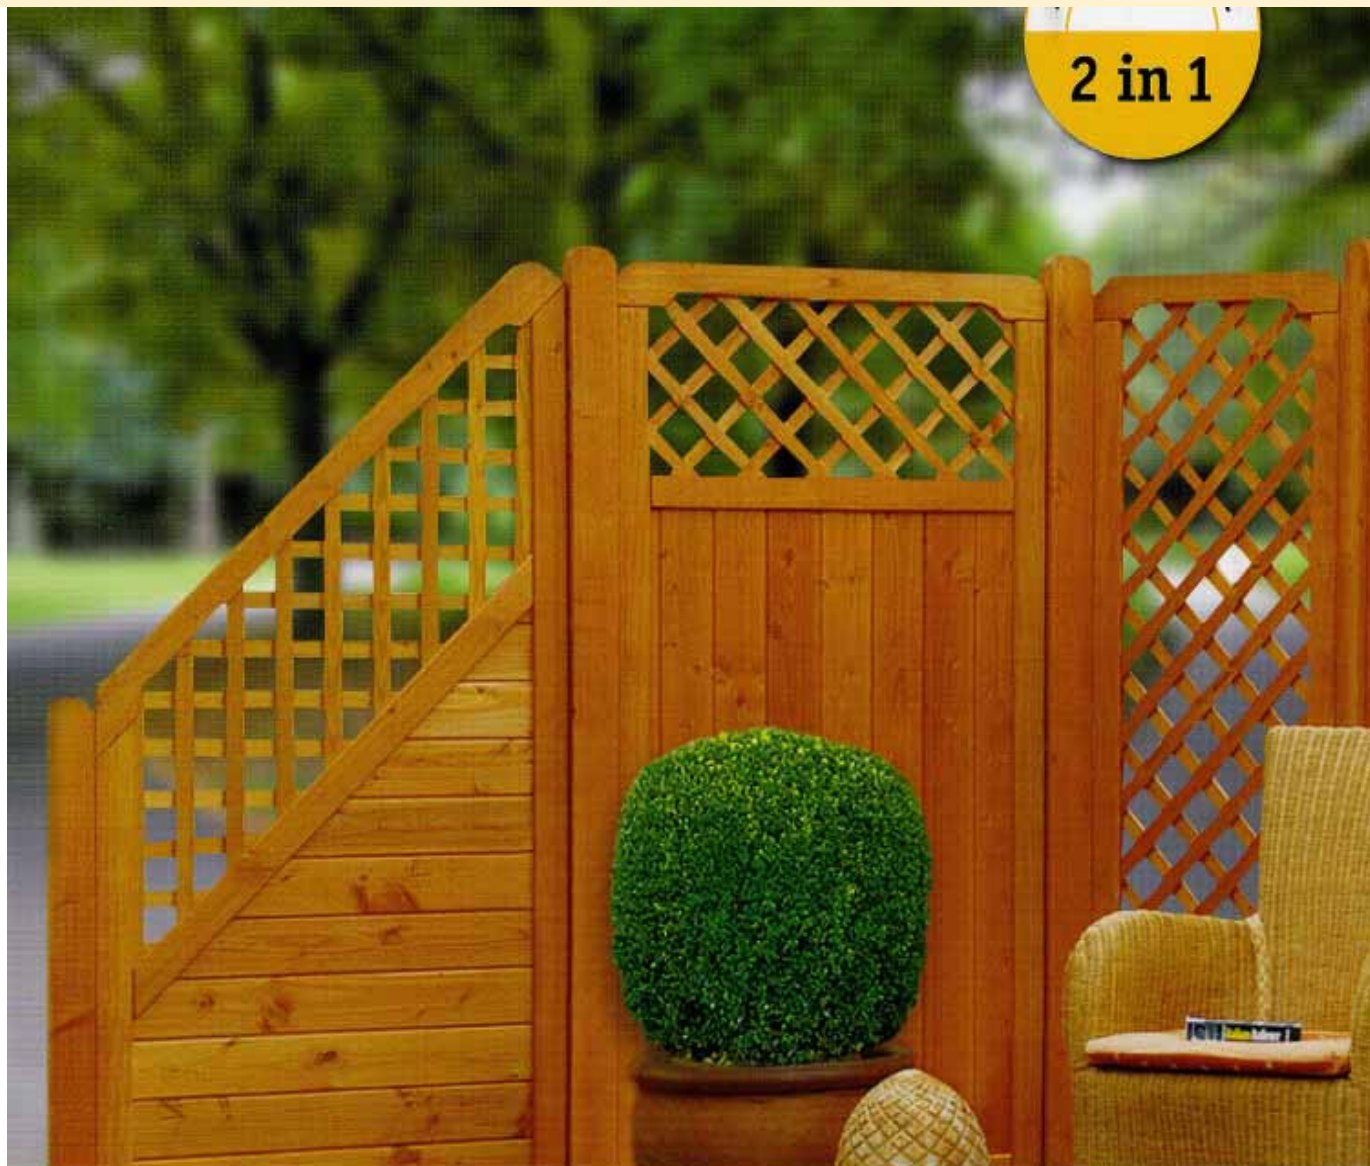

**WIR MACHEN HOLZ STARK.**

## Korolan Holzöl Spezial



### Eigenschaften:

- ✓ Wetterbeständig
- ✓ Lasierend
- ✓ Feuchtigkeitsregulierend
- ✓ Gute Penetration ins Holz
- ✓ Kein Abblättern

### Anwendungsbereich:

2 in 1: Holzschützende Grundierung und dekorativer Wetterschutz in einem Produkt. Schützt Holzoberflächen vor Witterungseinflüssen (Sonne, Regen) sowie vor Bläue, holzerstörenden Pilzen (Fäulnis) und Schimmel. Sehr guter Schutz des Holzes vor Vergraung. Zur Erstbeschichtung und Nachpflege von Elementen aus Nadelholz, z. B. Gartenmöbel, Sichtschutzelemente.

Vor Verarbeitung bitte Technisches Merkblatt beachten.

**Geprüfte Aufbringmenge:** 160–180 ml/m<sup>2</sup>

**Gebindegrößen:** 0,75 l | 2,5 l | 10 l | 20 l



Pilzschutz



wasserabweisend



UV-Schutz

Mehr Infos unter [www.kora-holzschutz.de](http://www.kora-holzschutz.de)

## Korolan Holzöl Spezial



JV-Natur (auf Lärchenholz)



Lärche



Kiefer



Eiche hell



Bangkirai



Teak



Tabakbraun



Palisander



Nussbaum



Salzgrün



Silbergrau

Farbinfos sind ungefähre Werte und unverbindlich

## OSMO



### FARBEN UND SCHUTZ FÜR INNEN



**Hinweis:** Hier können Sie unseren Katalog „Für die Behandlung von Holzfußböden“ downloaden: [www.osmo.de](http://www.osmo.de)

#### HARTWACHS-ÖL ORIGINAL

- Speziell auf die Bedürfnisse von Holzfußböden abgestimmt  
- für eine pflegeleichte und wohngesunde Oberfläche!
- > Farblos, matt (3062), seidenglatt (3032) oder halbmatt (3066), für Innen
  - > Besonders empfohlen für Massivholzläden, Landhausdielen, Schiffsböden, OSB- und Korkfußböden
  - > Hartwachs-Öl Original erhält die Natürlichkeit der Holzoberfläche, ist trittfest, Wasser und Schmutz abweisend, dauerhaft belastbar und äußerst widerstandsfähig
  - > Anzahl der Anstriche: Bei unbehandeltem Holz zwei Anstriche, im Renovierungsfall reicht in der Regel ein Anstrich auf der gesäuberten Oberfläche - ohne Schleifen!
  - > Hartwachs-Öl Original gibt es in den Gebindegrößen 0,375; 0,75; 2,5; 10 und 25 Liter
  - > 1 Liter reicht bei einem Anstrich für ca. 24 m<sup>2</sup>



## OSMO

### HARTWACHS-ÖLE



Osmo Hartwachs-Öle sind einfach zu applizieren – z. B. mit der Fußbodenstreichbürste von Osmo! Mehr Informationen finden Sie auf der Seite 43.

#### HARTWACHS-ÖL RAPID

Das bewährte Hartwachs-Öl in der schnell trocknenden Variante – für 2 Anstriche an nur einem Tag!

- > Farblos, matt (3262) oder seidenmatt (3232), für innen
- > Besonders empfohlen für Massivholzteilen, Landhausdielen, Schiffsböden, OSB- und Korkfußböden
- > Hartwachs-Öl Rapid erhält die Natürlichkeit der Holzoberfläche, ist trittfest, Wasser und Schmutz abweisend, dauerhaft belastbar und äußerst widerstandsfähig
- > Anzahl der Anstriche: Bei unbehandeltem Holz zwei Anstriche, im Renovierungsfall reicht in der Regel ein Anstrich auf der gesäuberten Oberfläche – ohne Schleifen!
- > Hartwachs-Öl Rapid gibt es in den Gebindegrößen 0,375; 0,75; 2,5; 10 und 25 Liter
- > 1 Liter reicht bei einem Anstrich für ca. 24 m<sup>2</sup>



90610 Winkelhaid-Ungelstetten  
Telefon: 09187 - 4051  
Telefax: 09187 - 4052  
email: holz@trat.de  
Internet: www.holz-trat.de